


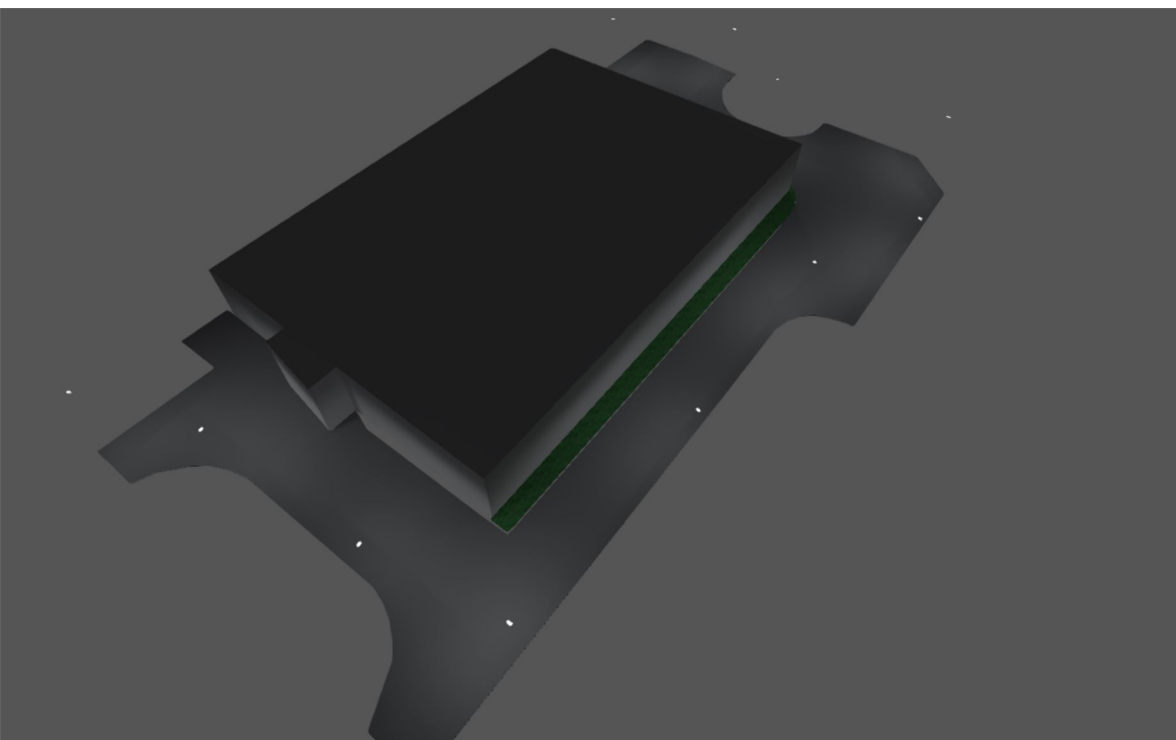

Светотехнический расчёт

Наружное освещение ФСК Варьеган
Опора ОГК-6
Кронштейн K2-1,0-1,5-1-1

Оглавление

Титульный лист 1

Оглавление 2

Иллюстрации 3

Перечень светильников 5


Местность 1

Расчетные объекты / Сцена освещения 1 6


Парковка / Сцена освещения 1 / Перпендикулярная освещенность 8

Проезд / Сцена освещения 1 / Перпендикулярная освещенность 9

Иллюстрации

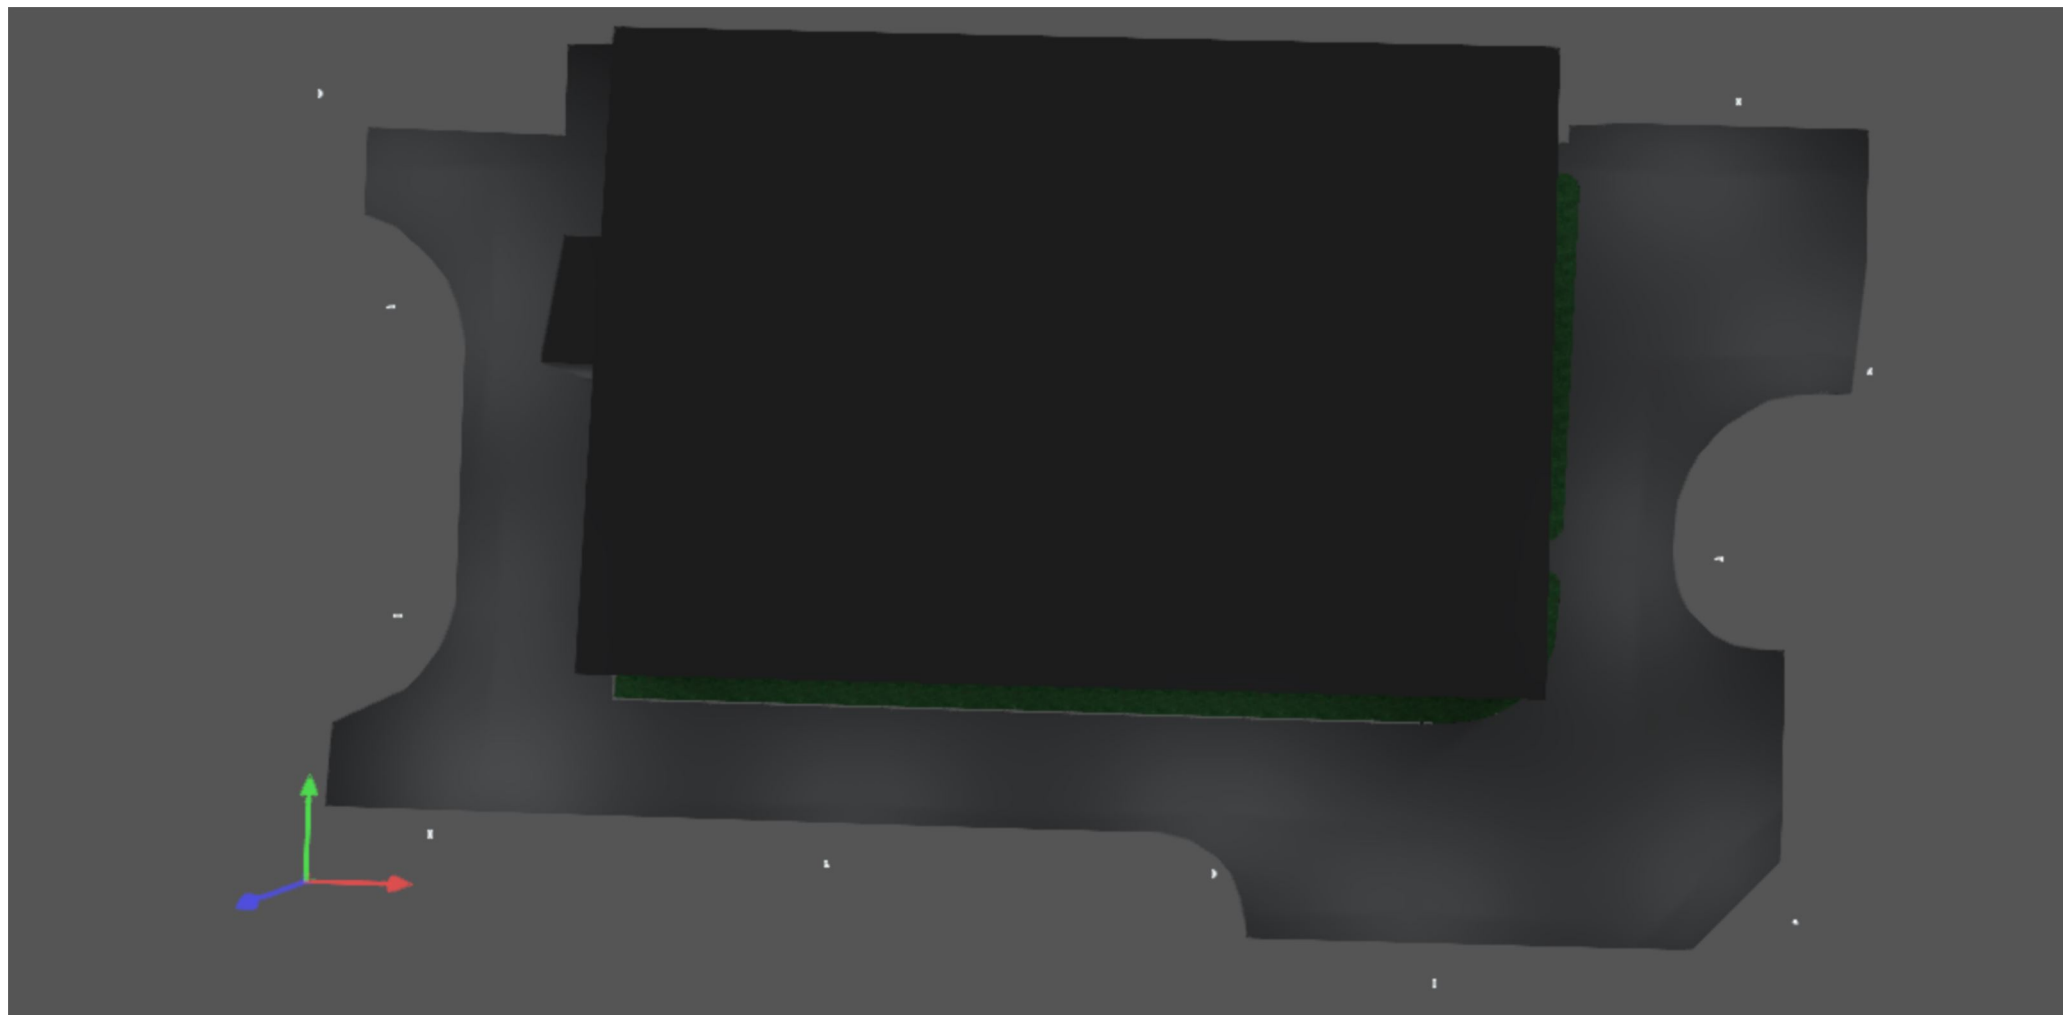

Иллюстрации

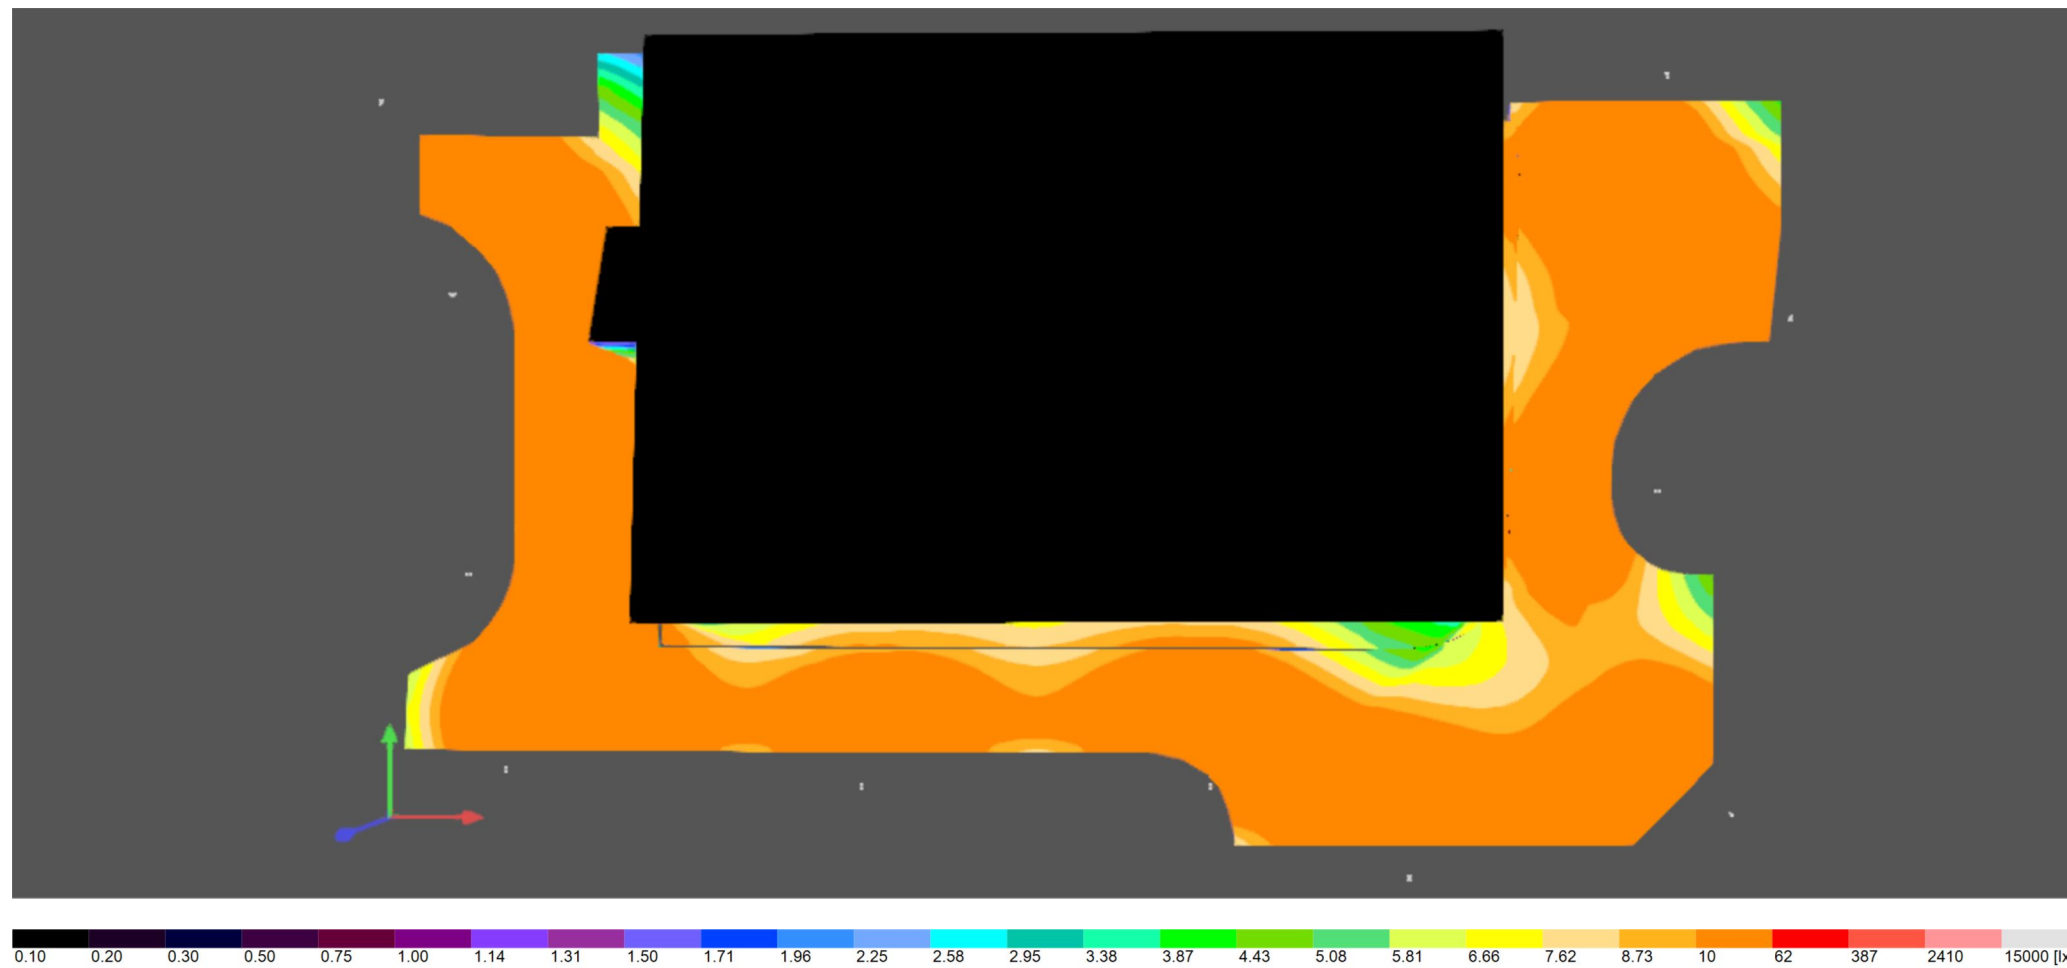


Перечень светильников

$\Phi_{\text{Всего}}$ 53471 lm	$P_{\text{Всего}}$ 297.0 W	Светоотдача 180.0 lm/W
-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------

шт.	Производитель	№ изделия	Название артикула	P	Φ	Светоотдача
11	Не является партнером DIALux	Street X1/27/Ш8М /4.0K/05	Уличный светильник	27.0 W	4861 lm	180.0 lm/W

Местность 1 (Сцена освещения 1)

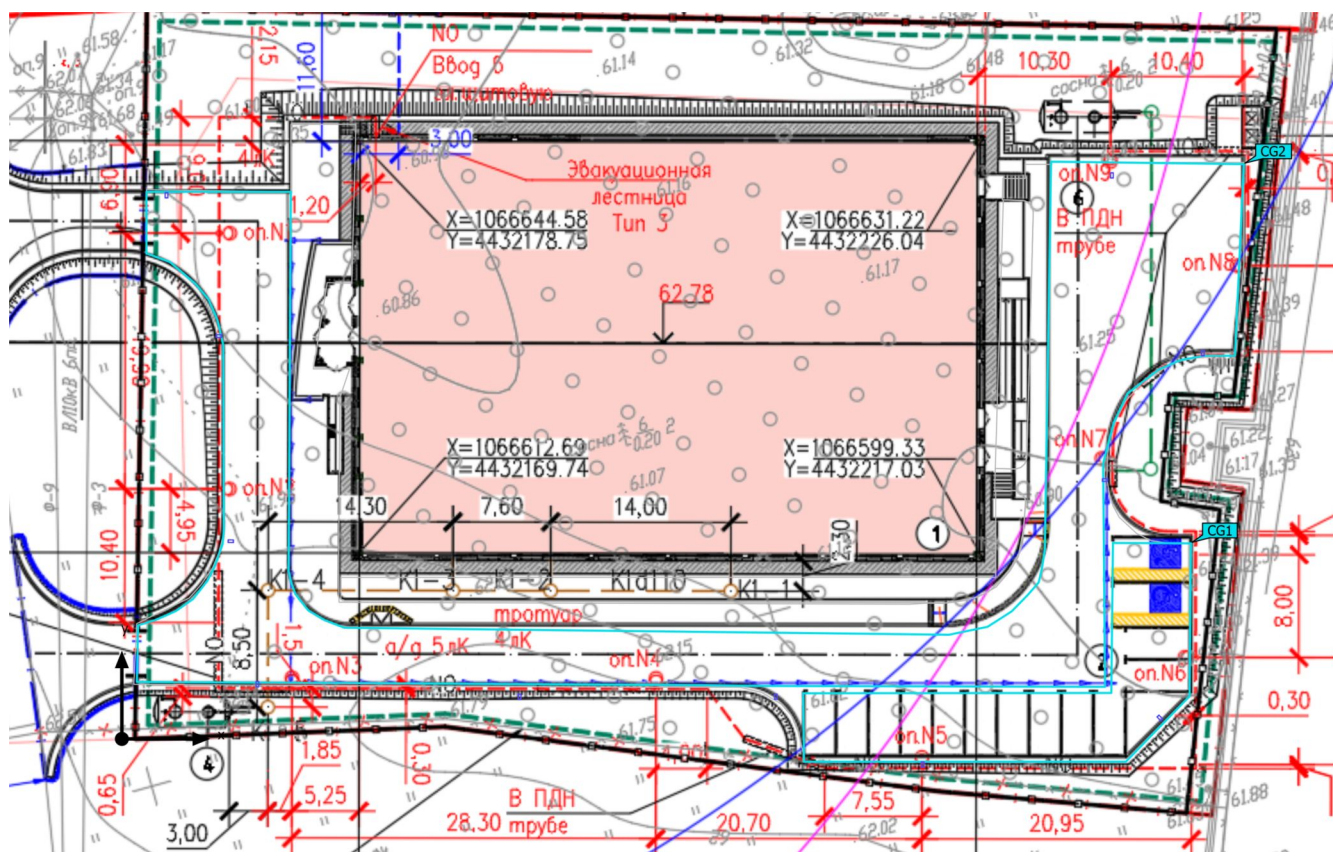Расчетные объекты

Местность 1 (Сцена освещения 1)


Расчетные объекты

Расчетные поверхности

Свойства	$\bar{E}$	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Индекс
Парковка Перпендикулярная освещенность Высота: 0.000 m	14.0 lx	5.39 lx	19.7 lx	0.38	0.27	CG1
Проезд Перпендикулярная освещенность Высота: 0.000 m	14.6 lx	5.94 lx	25.8 lx	0.41	0.23	CG2

Эффективный профиль: Предварительные настройки DIALux (5.1.4 Стандарт (зоны транспортного сообщения под открытым небом))


Местность 1 (Сцена освещения 1)
Парковка

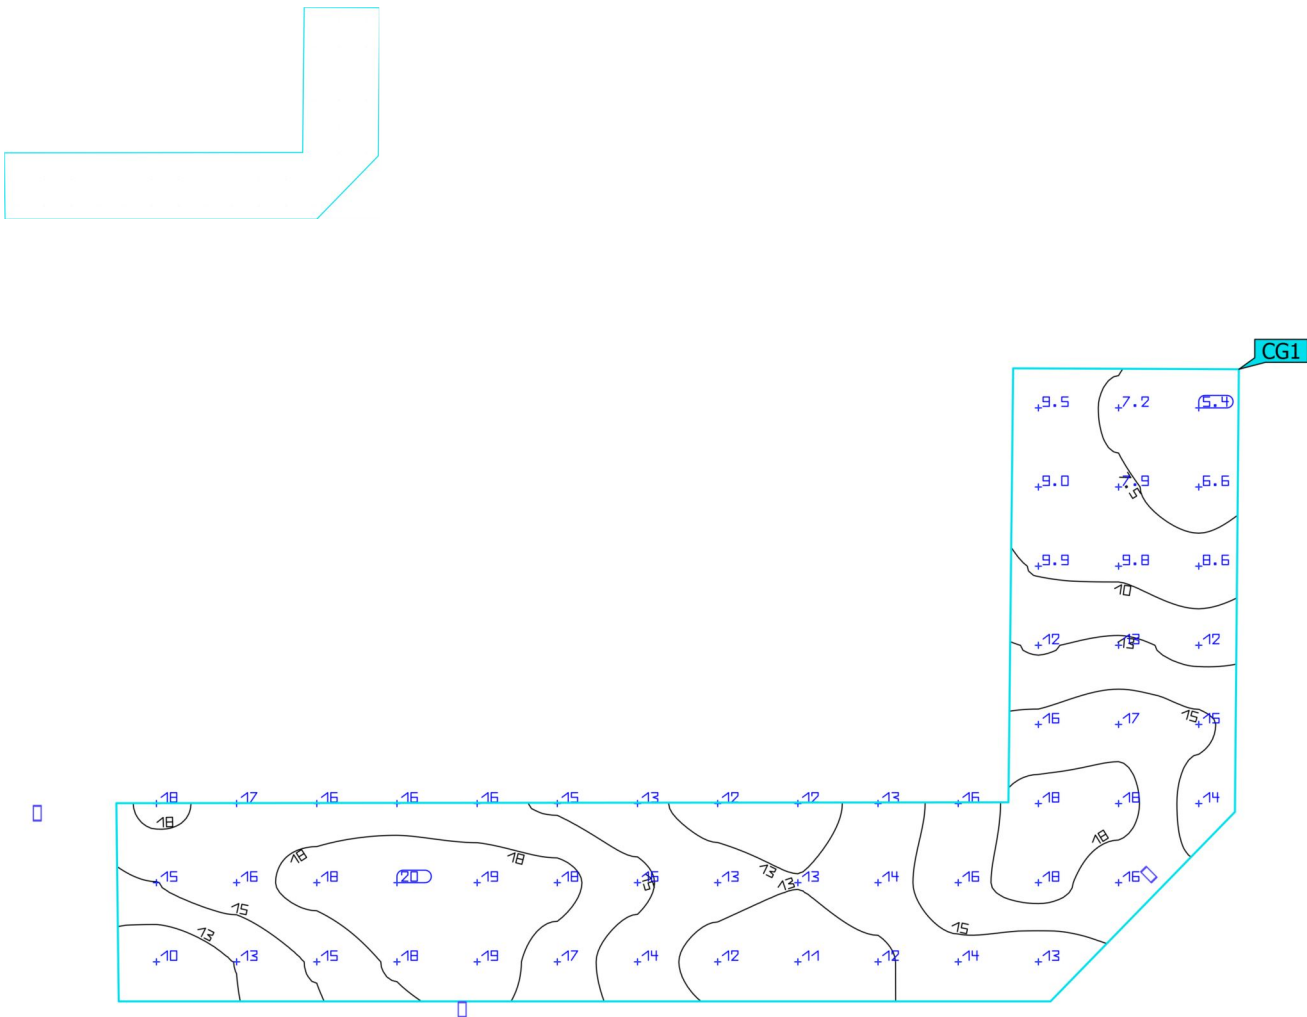

Свойства	Ē	Е _{мин}	Е _{макс}	g ₁	g ₂	Индекс
Парковка Перпендикулярная освещенность Высота: 0.000 m	14.0 lx	5.39 lx	19.7 lx	0.38	0.27	CG1

Эффективный профиль: Предварительные настройки DIALux (5.1.4 Стандарт (зоны транспортного сообщения под открытым небом))

Местность 1 (Сцена освещения 1)

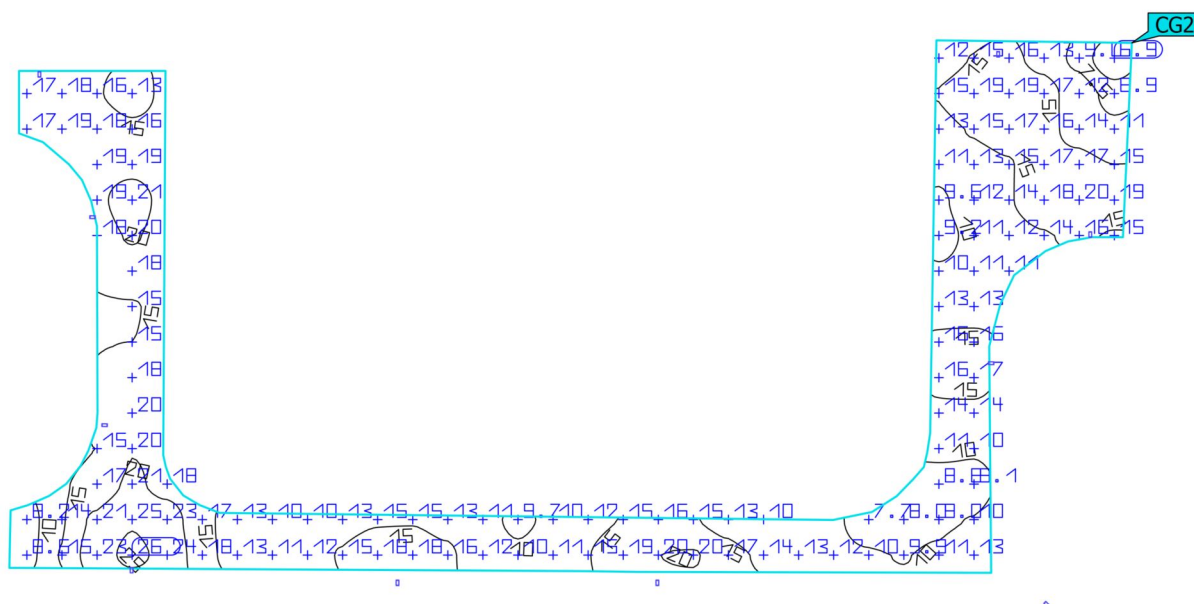Проезд

Свойства	$\bar{E}$	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Индекс
Проезд	14.6 lx	5.94 lx	25.8 lx	0.41	0.23	CG2
Перпендикулярная освещенность						
Высота: 0.000 m						

Эффективный профиль: Предварительные настройки DIALux (5.1.4 Стандарт (зоны транспортного сообщения под открытым небом))